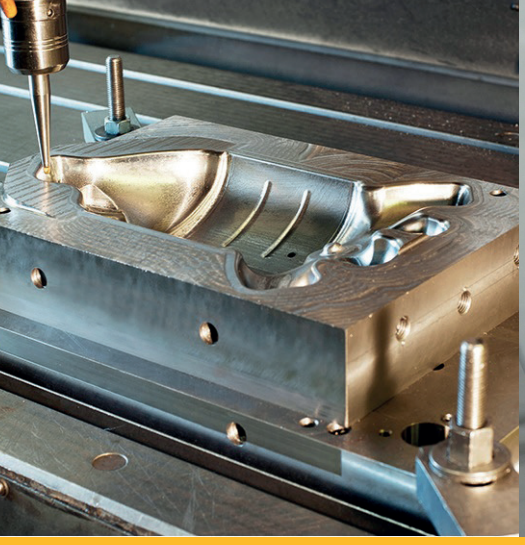

KATALOG PRODUKTŮ

airo CHEMIE

autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ

Výhradní distributor pro Českou republiku

NAUTIC

2K tmel na bázi epoxidové pryskyřice s velkým rozsahem využití. Snadno brousitelný, vodě odolný. Obzvláště vhodný pro opravy lodí. Vynikající přilnavost k ocelovým, železným a hliníkovým odlitkům i polyesterovým dílům vyztuženým skelnými vlákny.

Balení: N001MSB = 600 g, N001R80 = 4,5 kg

NAUTIC ULTRA-LIGHT

Lehký 2k tmel na bázi epoxidové pryskyřice vhodný pro opravy osmotických poškození na lodích vysztužených skelnými vlákny nebo k restaurování aut. Hustota cca 0,5-0,7 g/l (lehčí než voda). Rychle vytvrzující, snadno brousitelný, voděodolný. Vynikající přilnavost k oceli, železu a hliníku.

Balení: NP01300 = 1,8 kg

FORMEL S 2000

Rychleschnoucí stříkací 2K akrylátový plnič ideální pro aplikaci „mokrý do mokrého“. Vynikající plnění, snadno brousitelný. Ideální na ocelové plechy, obroušené staré nátěry a karosářské díly vyztužené skelnými vlákny.

Balení: D401R4M = světle šedý 4 Ltr, DI01R4M = tmavě šedý 4 Ltr, D301100 = tužidlo 1L

PREMIUM PRIMEFILL

2K základový plnič nové generace, který plní funkci adhezního nátěru, ochrany proti korozi. Přilne ke kovu a plastu, rychle schne a snadno se brousí. Může být přelakován většinou vodou ředitelných nátěrových systémů a běžnými barvami.

Balení: V101TPD = tmavě šedý 500 mL, V101TPL = světle šedý 500 mL

TUŽIDLO K TMELŮM

AIRO tužidla k tmelům v různém balení.

Balení: Q100C00 = bílé 25 g, Q100U00 = bílé 50 g

POLYESTER VERDÜNNUNG

Reaktivní ředidlo pro produkty z polyesteru. Narozdíl od nitro-, akrylového nebo syntetického ředidla Polyester-Verdünnung reaguje s polyesterovým materiálem a je tak chemicky integrován do molekuly pryskyřice.

Balení: L501100 = 1 Ltr

ACRYL VERDÜNNUNG

Vysoce kvalitní ředidlo pro akrylátové nátěry a základové plniče. Vzhledem k jeho vysoké rozpustnosti pro akrylové pryskyřice stačí k dosažení viskozity nástřiku přidat pouze malé množství. Zabraňuje tvorbě pórů, a to již po krátkém odvětrání.

Balení: I201100 = 1 Ltr, I201400 = 5 Ltr

TOP SPRAY

Rychleschnoucí a přelakovatelný nátěr podvozku na bázi pryže a syntetických pryskyřic. Neobsahuje azbest a chlorované uhlovodíky.

Balení: S101000 = 500 mL

TOP NÁSTŘIK

Přelakovatelný vysoce kvalitní nátěr podvozku na bázi pryže. Rychleschnoucí, trvale pružný. Dobré zvukově izolační vlastnosti. Neobsahuje bitumen ani chlorované uhlovodíky. Nepůsobí na korozi PVC nátěru podvozku.

Balení:S201100 = černý 1 Ltr, S301100 = bílý 1 Ltr, S401100 = šedý 1 Ltr

PRENT VOSK

Rychleschnoucí ochrana proti korozi a utěsnění dutin na bázi vosku s vynikající těsnicí schopností. Proniká pod stávající vlhkost a do nejjemnějších trhlin a škvír, čímž zajišťuje optimální utěsnění. Je odolný vůči posypové soli a extrémním povětrnostním vlivům. Zaschlý film zůstává pružný.

Balení: SC01000 = 500 mL, S801100 = 1 Ltr

FIX&SEAL

Přelakovatelný 1K polymerový tmel, který tvrdne pomocí vlhkosti vzduchu. Rychlé schnutí, vysoká pružnost a odolnost proti stárnutí. Přilnavost na základním nátěru nebo na lakovaných plechách, dřevě, tvrdém PVC, plastech vyztužených skelnými vlákny na bázi polyesteru.

Balení: V202Z = bílý 290 mL, V203Z = šedý 290 mL, V201Z = černý 290 mL

SPRITZBARE NAHTABDICHTUNG

Stříkací tmel na těsnění švů a svárů: velmi elastické, mírně tixotropní, vlhkem tvrdnoucí, stříkané těsnění švů a svárů s vysokou přilnavostí na různých površích. Lze použít ve vzduchotechnice, karosářství a kovových konstrukcích i při zpracování nátěrů.

Balení: V801Z57 = šedý 310 mL, V801Z58 = černý 310 mL

SPEED FINISH

Čirý lak šetřící energie a umožňující zkrácení procesu lakování a zrychlení cyklu opravy. Vyniká díky nízké spotřebě a vynikajícímu leštění. Vhodný pro použití od bodových oprav až po lakování velkých dílů. Odolný vůči chemickému a mechanickému zatížení, po zaschnutí je povrch lesklý a tvrdý.

Balení: IL01400 = 5 Ltr, IN01R18 = tužidlo 2,5 Ltr

LAK ČIRÝ ACRYL

Čirý lak určený pro lakování vozidel a průmyslové aplikace. Odolný proti chemickým a mechanickým vlivům, po zaschnutí je povrch lesklý, pevný, pružný a odolný proti poškrábání. Vhodný pro aplikace na standardní základní nátěry, metalické nátěry a v kombinaci s nátěry na vodní bázi.

Balení: I101400 = 5 Ltr, I301R18 = tužidlo 2,5 Ltr

UNISPRAY

Univerzální stříkací 2K tmel, reaktivní, s vynikajícími plnicími vlastnostmi. Má skvělou přilnavost na různé podklady, zejména na pozinkované plechy, žárově pozinkované plechy, ocelové plechy, hliník, dřevo a díly karoserie vyztužené skelnými vlákny.

Balení: HD01S00 = 1,5 kg

POLYESTER SPRITZFÜLLER

Stříkací 2K polyesterový šedý tmel se skvělými plnicími vlastnostmi. Perfektní přilnavost k různým podkladům, jako jsou ocel, hliník, sklolaminát, litina, dřevo.

Balení: H801S00 = 1,5 kg

UNIPOL REAKTIV

2K univerzální tmel s širokým rozsahem využití, reaktivní. Rychle vytvrdne, je velmi lehce brousitelný i po několika dnech.Perfektní přilnavost na různých druzích povrchů včetně zinku.

Balení: C501V00 = 2,5 kg, C501W00 = kartuš 3 kg

SUPERFLEX

2K polyesterový dokončovací tmel určený pro opravy malých nerovností, velmi jemný, rychle schnoucí, snadno brousitelný, bez pórů.

Balení: A201V00 = 2,5 kg, A201W00 = kartuš 3 kg

SOFT

Univerzální 2K polyesterový tmel s velkou přilnavostí a snadnou brousitelností. Určený pro opravy karoserií osobních i nákladních vozidel, bezproblémová aplikace na svislé plochy.

Balení: C101P00 = 1 kg, C101V00 = 2,5 kg, C101W00 = kartuš 3 kg

ELASTIC

2K polyesterový tmel k vyplnění velkých nerovností, vhodný k nanášení silných vrstev na svislé plochy. Dobrá přilnavost na různých podkladech, jako je ocelový plech, litina, mramor a umělý kámen.

Balení: B101V00 = 2,5 kg

PLASTIC

Bílý 2k stěrkový tmel vhodný pro tmelení v různých oborech. Snadná aplikace, rychlé vytvrzení a snadné broušení. Vynikající přilnavost na různých podkladech, jako ocelový plech, dřevo, dřevotřískova, karosářské díly vyztužené skelnými vlákny).

Balení: A101ISB = 250 g, A101LSB = 500 g

FLEXI

Rychle vytvrzující a pružný polyesterový 2K tmel s vynikající přilnavostí na plasty, vhodný pro opravy poškozených nárazníků a spoilerů. Lze lakovat 2k laky nebo laky ve spreji. Přilnavost na různé podklady, zejména díly z plastu nebo laminovaného polyesteru.

Balení: E501LSB = 500 g, E501T00 = 2 kg

METALLIC

2K polyesterový tmel s velkou pružností. Vhodný k vyplňování svárů nebo dílů, které jsou vystaveny silným vibracím. Hladce se roztírá a snadno brousí. Vynikající přilnavost na různých podkladech (ocelový plech, litina a karosářské díly vyztužené skelnými vlákny).

Balení: F501V00 = 2,5 kg

SUPERMETALL

2K polyesterový tmel s obsahem hliníku. Lze použít při opravách karoserií jako náhradu cínu a k vyplnění svárů. Má vysokou tepelnou odolnost - cca 30 min. při 220 °C bez ztráty přilnavosti. Vynikající přilnavost k široké škále podkladů, zejména k ocelovému plechu, hliníku nebo litině.

Balení: F701R16 = 1,4 kg

FASERPLAST

2K polyesterový tmel s obsahem skelných vláken pro opravy a renovace zrezivělých částí karoserie. Vynikající přilnavost na různých podkladech, zejména na ocelovém plechu.

Balení: G201KSB = 400 g, G201OSB = 800 g, G201T00 = 2 kg

NITROKOMBI

Rychleschnoucí 1k jemný tmel na bázi nitrocelulózové syntetické pryskyřice. Vhodný jako tmel k odstranění drobných poškození, jako jsou škrábance nebo vrypy od kamenů, a k vyhlazení drobných nerovností. Vynikající přilnavost na ocelové plechy, dřevo a díly karoserie vyztužené skelnými vlákny.

Balení: J101GSB = 100 g

CARPOX

2K epoxidová opravná pasta pro renovaci plastových částí karoserie (spoileru, nárazníku nebo boční ochrany). Lze lakovat běžně používanými základními nátěry. Skvělá přilnavost na různé plastové materiály, před použitím se však doporučuje provést test přilnavosti.

Balení: NE01L00 = 500 g

EPOXI UNIVERSAL

2K základ na bázi epoxidové pryskyřice s vynikající přilnavostí na různé podklady, zejména na hliník a pozink.plechy. Rychle vytvrzující, odolný vůči vodě, poskytující maximální ochranu proti korozi. Vynikající přilnavost i na polyester vyztužený skelnými vlákny a žárově pozinkované plechy.

Balení: NI01100 = 1 L

PLASTIC PRIMER

Základový plnič na opravu plastů ve spreji.

Balení: V101A00 = 400 mL

GRUNDIERUNG

Rychleschnoucí základový plnič ve spreji s vysokou plnicí schopností. Vhodný na opravy opotřebovaných povrchů a jako univerzální základový plnič pro kutily. Dobrá přilnavost a ochrana proti korozi. Hnací plyn bez freonů.

Balení: V301000 = 500 mL

CARPLAST

Pružná těsnící hmota na bázi syntetické pryskyřice. Vhodná pro utěsňování svařovaných spojů apod. na holou nebo základovanou ocel.

Balení: V701P00 = 1 kg

AIROCOLL S

Kamenný cement, který lze nanášet špachtlí pro použití na svislé plochy a opravy poškozených hran. Lze ho tónovat pomocí pigmentů oxidu železa.

Balení: P101P00 = transparentní 1 kg

LACKSPRAY

Rychleschnoucí akrylový lak s vysokou krycí schopností. Homogenní hedvábně matný povrch. Vynikající přilnavost na staré obroušené nátěry. Vhodný také pro dokončovací práce při broušení. Hnací látka bez freonů.

Balení: V101000 = černý matný 500 mL

ZINK SPRAY

Zinkový plnič ve spreji s 92 % obsahem zinku v suché vrstvě podle DIN 50976. Rychleschnoucí, elektricky vodivý a vhodný pro bodové svařování. Hnací plyn bez freonů.

Balení: V401000 = 500 mL

DÁVKOVAČ TMELU MANUÁLNÍ

Manuální dávkovač tmelu Airo pro 3kg kartuše, středový, určený pro montáž na stěnu.

Balení: T500Z94

DÁVKOVAČ TMELU PNEUMATICKÝ

Pneumatický dávkovač tmelu Airo pro 3kg kartuše, středový, určený pro montáž na stěnu.

Balení: T500Z95

autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ

BRNO
Auto Fit, spol. s r.o.
Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno

Telefon: +420 548 213 987
Mobil: +420 608 602 080
E-mail: info@autofit.cz

PRAHA
Auto Fit, spol. s r.o.
V Chotejně 7, 102 00 Praha 10

Telefon: +420 272 704 493
Mobil: +420 608 602 902
E-mail: praha@autofit.cz

www.autofit.cz

www.airo-chemie.com

eshop.autofit.cz