


# NAŠE PRODUKTOVÁ NABÍDKA

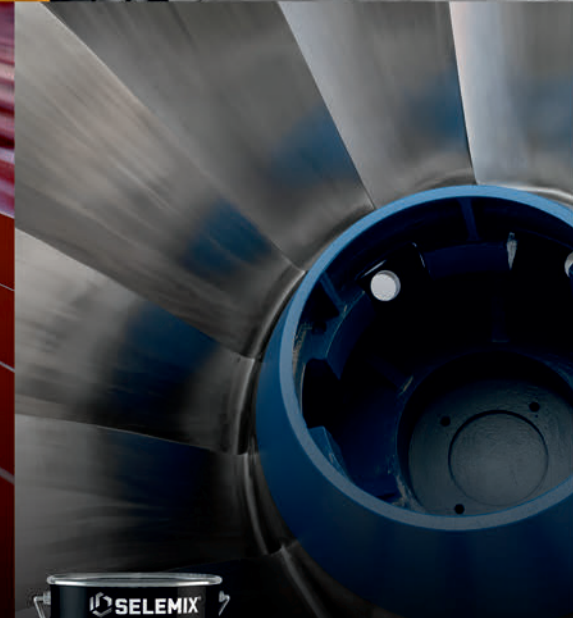

# VÍTEJTE VE SVĚTĚ PRODUKTŮ SELEMIX®

EFEKTIVITA PRO VAŠE PODNIKÁNÍ.

*Selemix* je značka nátěrů pro lehký průmysl od PPG Industries, respektovaného světového výrobce nátěrových hmot s více než 150 výrobními závody v téměř 70 zemích. Společnost PPG Industries, založená roku 1883 v Pittsburghu v USA, zaujímá přední místo v oblasti technologií nátěrových hmot a neustále klade důraz na vývoj přelomových produktů a nátěrových postupů.

Se *Selemixem* vyvíjíme a přinášíme účinná řešení nejen komerčním lakovnám, ale i výrobcům průmyslových zařízení, kteří požadují vysokou kvalitu a služby.

## CO OD NÁS MŮŽETE OČEKÁVAT:

- **Vysoce kvalitní produkty a služby**, které jsou určeny pro lehký průmysl, testovány a certifikovány podle systému kvality ISO 12944.
- **Řešení procesu lakování**, tak aby vyhovoval široké řadě průmyslových aplikací a zároveň uživatelům pomáhal zvýšit produktivitu lakovacích prací.
- **Odborná školení** v oblastech produktů a služeb jak pro distributory, tak i koncové uživatele.
- **Bezkonkurenční škálu odstínů** odpovídající průmyslovým a mezinárodním barevným standardům a poskytnutí inovativních koloristických nástrojů.
- **Kvalifikovanou síť specializovaných distributorů** po celé Evropě.

ZAČNĚTE SNADNO A RYCHLE,  
VYZKOUŠEJTE NÁŠ

NOVÝ DIGITÁLNÍ VYHLEDAVAČ PRODUKTŮ:



# 7-15X DIRECT PRO



NAŠE NEJNOVĚJŠÍ GENERACE DIRECT PRO VÁM UMOŽNÍ VSTUP DO NOVÉ ÉRY ŘEŠENÍ NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ. NABÍZÍME VÁM:

## VYŠŠÍ ŽIVOTNOST

- VYNIKAJÍCÍ KOROZNÍ ODOLNOST
- VYSOKÁ ODOLNOST KLIMATICKÝM VLIVŮM

Abyste si mohli být jisti, že vaše výrobky, obstojí v nejnáročnějších provozních podmínkách.



## BEZCHYBNÝ VZHLED

- OD ZCELA MATNÉHO PO VYSOCE LESKLÝ VZHLED
- STÁLOST ODSTÍNU A LESKU PŘI RŮZNÝCH TYPECH APLIKACÍ

Abyste mohli být hrdí na to, co vyrobíte.

## EFEKTIVITA PROCESU A PRODUKTU

- NIŽŠÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU
- KRATŠÍ DOBA SCHNUTÍ
- VYŠŠÍ OBSAH SUŠINY
- RYCHLEJŠÍ PROCES LAKOVÁNÍ
- VYNIKAJÍCÍ KRYVOST I V JEDNÉ VRSTVĚ

Nalakujete více a efektivněji!

Doba sušení 7-15X Direct Pro kratší než 45 minut při pouhých 50 °C výrazně snižuje vaši spotřebu energie. Vyšší obsah sušiny umožňuje zlepšit pracovní podmínky Vašich zaměstnanců a zmírňuje dopad na životní prostředí.



**DIRECT PRO**  
**JE VAŠÍ VSTUPENKOU**  
**K ÚSPECHU.**  
**POJĎME ZAČÍT.**



TRYSKANÁ  
OCEL



OCEL



LAKOVANÉ  
POVRCHY



EPOXIDOVÉ NEBO  
PUR ZÁKLADY

**OD SPECIFIKACE K APLIKACI**, naše specializované týmy jsou Vám nápomocny při dosažení bezchybné a trvanlivé povrchové úpravy každé Vaší zakázky. Můžeme Vás ujistit, že si vždy najdeme čas, abychom naslouchali tomu, co je pro Vás důležité. Naše poradenství se netýká pouze barev, ale chceme být nápomocni Vašemu podnikání. Odborné znalosti, zkušenosti a poradenství naší společnosti i našich distribučních partnerů jsou Vám zcela k dispozici.

Kontaktujte Vašeho dodavatele nátěrových hmot již dnes.



# KOROZNÍ ODOLNOST - CERTIFIKOVÁNO PODLE NORMY ISO 12944-6 : 2018

Norma ISO 12944 : 2018 při korozní ochraně oceli zohledňuje dva faktory:

## 1. KOROZNÍ PROSTŘEDÍ

norma rozděluje prostředí do různých kategorií, které jsou hodnoceny podle jejich schopnosti korodovat nechráněnou ocel.

### VELMI NÍZKÁ



#### VNITŘNÍ

Vytápěné budovy s čistým ovzduším, např. kanceláře, školy, hotely

### NÍZKÁ



#### VNĚJŠÍ

Ovzduší s nízkou mírou znečištění; převážně venkovské oblasti

## 2. ŽIVOTNOST NÁTĚRU

norma rozlišuje očekávanou životnost nátěrového systému podle doby do první významné obnovy nátěru.



#### VNITŘNÍ

Nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci vody, např. sklady, sportovní haly

ŽIVOTNOST	DOBA DO PRVNÍ OBNOVY NÁTĚRU
12944 : 2018	
NÍZKÁ (L)	do 7 let
STŘEDNÍ (M)	7 až 15 let
VYSOKÁ (H)	15 až 25 let
VELMI VYSOKÁ (VH)	více než 25 let

## STŘEDNÍ



### VNĚJŠÍ

Městské a průmyslové ovzduší, mírné znečištění oxidem siřičitým; přímořské prostředí s nízkou salinitou



### VNITŘNÍ

Výrobní provozy s vysokou vlhkostí a mírným znečištěním ovzduší, např. potravinářské provozy, prádelny, pivovary, mlékárny

## VYSOKÁ



### VNĚJŠÍ

Průmyslové prostředí a přímořské prostředí se střední salinitou



### VNITŘNÍ

Chemické závody, plavecké bazény, přímořské loděnice a doky

## VELMI VYSOKÁ



### VNĚJŠÍ

Průmyslová prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou a přímořské prostředí s vysokou salinitou



### VNITŘNÍ

Budovy a prostředí s převážně trvalou kondenzací vody a vysokým znečištěním ovzduší

# ŠIROKÁ ŘADA ISO 12944-6 CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ

# NAŠE TOP SYSTÉMY CERTIFIKOVANÉ PODLE NORMY ISO 12944-6 : 2018



ZÁKLAD S OBSAHEM ZINKU	ZÁKLAD S OBSAHEM ZINKU (DFT, μm)	ZÁKLAD	ZÁKLAD (DFT, μm)	VRCHNÍ LAK	VRCHNÍ LAK (DFT, μm)	KOROZNÍ KATEGORIE
-	-	4-0440	100	7-130	90	C3VH, C4H, C5M
-	-	4-0440	105	7-512	55	C3VH, C4H, C5M
-	-	-	-	7-53X	120	C3M, C4L
-	-	-	-	7-53X	160	C3H, C4M, C5L
-	-	-	-	7-53X	220	C3VH, C4H, C5M
4-0490	80	-	-	7-53X	80	C3VH, C4H, C5M
-	-	4-0440	110	7-110	50	C5L
-	-	4-0440	100	7-512	50	C5L
-	-	4-0440	110	7-53X	110	C3VH, C4H, C5M
-	-	7-413	80	7-410	50	C3M, C4L
-	-	7-413	80	7-512	50	C3M, C4L
-	-	7-413	80	7-110	50	C3M, C4L
4-0490	80	-	-	7-53X	180	C4VH, C5H
-	-	4-0498	240	7-53X	100	C4VH, C5H
-	-	-	-	směs 8-110/ 8-111	120	C3VH, C4H, C5M



ZÍSKEJTE PŘEHLED VŠECH SYSTÉMŮ SELEMIX®  
CERTIFIKOVANÝCH PODLE NORMY ISO 12944-6 : 2018



## 2K EPOXIDOVÉ NÁTĚRY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU
<b>Základy</b>	
7-413	Epoxidový základ
4-040X	2K epoxidový základ
4-044x	2K silnovrstvý antikorozní epoxidový základ
4-0490	2K epoxidový základ s vysokým obsahem zinku
4-0495	2K epoxidový základ s obsahem zinku a nízkým VOC
4-0498	2K vysokosušivý epoxidový základ
<b>Vrchní laky</b>	
7-410	Epoxidový vrchní lak lesklý
7-411	Epoxidový vrchní lak strukturní
7-412	Epoxidový vrchní lak matný

## 1K TEPLTNĚ ODOLNÉ NÁTĚRY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU
<b>Vrchní laky</b>	
2.776.0350	1K teplotně odolný vrchní lak stříbrný 350°C
2.776.0600	1K teplotně odolný vrchní lak černý 600°C

## 2K POLYURETANOVÉ NÁTĚRY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU
<b>Přímo na kov</b>	
7-530	2K PUR bezzákladový lak, lesk 10%
7-531	2K PUR bezzákladový lak, lesk 10%, světlé odstíny
7-532	2K PUR bezzákladový lak, lesk 30%
7-533	2K PUR bezzákladový lak, lesk 30%, světlé odstíny
7-534	2K PUR bezzákladový lak, lesk 50%
7-535	2K PUR bezzákladový lak, lesk 50%, světlé odstíny
7-536	2K PUR bezzákladový lak, lesk 70%
7-537	2K PUR bezzákladový lak, lesk 70%, světlé odstíny
7-538	2K PUR bezzákladový lak, lesk 80%
7-539	2K PUR bezzákladový lak, lesk 80%, světlé odstíny
<b>Základy</b>	
7-502	2K PUR základ na plasty
4-050X	2K PUR základ
<b>Vrchní laky</b>	
7-510	2K PUR vrchní lak lesklý
7-511	2K PUR vrchní lak matný
7-512	2K PUR vrchní lak extra lesklý
7-525	2K PUR bezzákladový lak, lesk 70%
7-550	2K PUR UHS vrchní lak

## 2K AKRYLÁTOVÉ NÁTĚRY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU
<b>Přímo na kov</b>	
7-159	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, vysoce lesklý
7-158	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, pololesklý, světlé odstíny
7-157	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, pololesklý
7-156	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, hedvábně lesklý, světlé odstíny
7-155	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, hedvábně lesklý
7-154	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, polomatný, světlé odstíny
7-153	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, polomatný
7-152	2K AY bezzákladový lak Direct Pro, matný
<b>Vrchní laky</b>	
7-110	2K akrylátový vrchní lak
7-120	2K vysokosušinný akrylátový vrchní lak
7-130	2K silnovrstvý akrylátový vrchní lak
<b>Číré laky</b>	
4-0015	2K akrylátový čířý lak matný
4-0090	2K akrylátový čířý lak lesklý

## 1K SYNTETICKÉ NÁTĚRY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU
<b>Základy</b>	
7-810	1K rychleschnoucí syntetický základ
7-820	1K rychleschnoucí syntetický základ extra
3-080X	1K syntetický základ
<b>Vrchní laky</b>	
7-610	1K syntetický vrchní lak
7-611	1K rychleschnoucí syntetický vrchní lak matný
7-620	1K syntetický vrchní lak se železitou slídou
7-649	1K rychleschnoucí vrchní lak
7-870	1K rychleschnoucí syntetický bezzákladový lak pololesklý

## 1K NITROCELULOZOVÉ NÁTĚRY

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU
<b>Vrchní laky</b>	
7-310	1K nitrocelulózořý vrchní lak
7-320	1K nitrocelulózořý vrchní lak matný
7-330	1K nitrocelulózořý vrchní lak extra lesklý



**Další technické údaje jsou dostupné online.  
Stáhněte si aplikaci PPG ProductApp  
z Apple nebo Android Store**

