


Nové!

FLEXIBILNÍ ORBITÁLNÍ PNEUMATICKÁ BRUSKA

FS 42070 A
FS 40070 A*

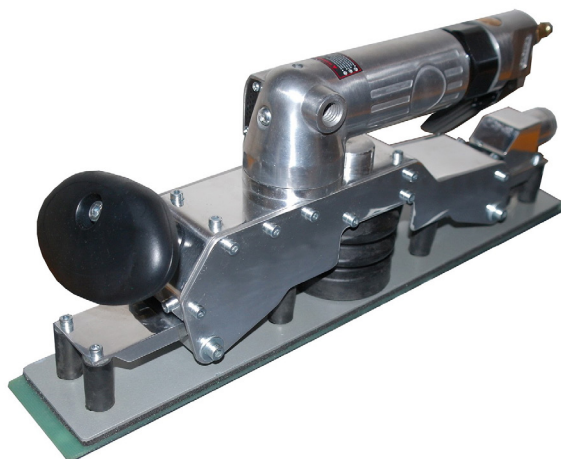

TECHNICKÉ PARAMETRY

pracovní tlak	6,3 Bar
spotřeba vzduchu	400 l/min
počet zdvihů naprázdno	7600 1/min
upnutí	1/4"
brusný zdvih	3,2 mm
rozměry brousící desky	420 x 70 mm (* 400 x 70 mm)
min. rádius konvexně zakřivené broušené plochy	670 mm
min. rádius konkávně zakřivené broušené plochy	700 mm
hmotnost	2,8 Kg
brusivo	420 x 70 mm (* 400 x 70 mm), 14 otvorů, VELCRO
průměr nátrubku odsávání	26 mm
certifikát	CE

POUŽITÍ

Přístroj je primárně určen k broušení velkých konvexně a konkávně zakřivených ploch z následujících materiálů: dřevo, epoxydové, polyesterové a polyuretanové nátěrové hmoty a tmely, plastické hmoty.

ROZSAH DODÁVKY

Bruska, návod k použití, 2 listy brusiva, plastový kufr

VÝROBCE

INNOVIA, s.r.o.
Štěrboholská 1421/37
102 00 Praha

Tel: **+420 725 929 393**
info@flexisander.com
www.flexisander.com

FLEXISANDER
ahead of the curve

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobku.
Aktuální informace jsou dostupné na www.flexisander.com.