Katalog

produktů vyhovujících legislativním předpisům

MaxMeyer
CAR REFINISH

AF CATALOGO MID TIER_CZ2.indd 1 11-09-27 15:04

Úvod

MaxMeyer je velmi dobře zavedená evropská značka s více než 100-letou zkušeností v automobilovém opravárenství. MaxMeyer se vždy zaměřoval na potřeby lakoven, což vede tuto značku směrem k vývoji technologie na kvalitativně vysoké úrovni. Tato technologie zahrnuje snadno použitelné produkty, které zaručují odolné opravy s dlouhou životností.

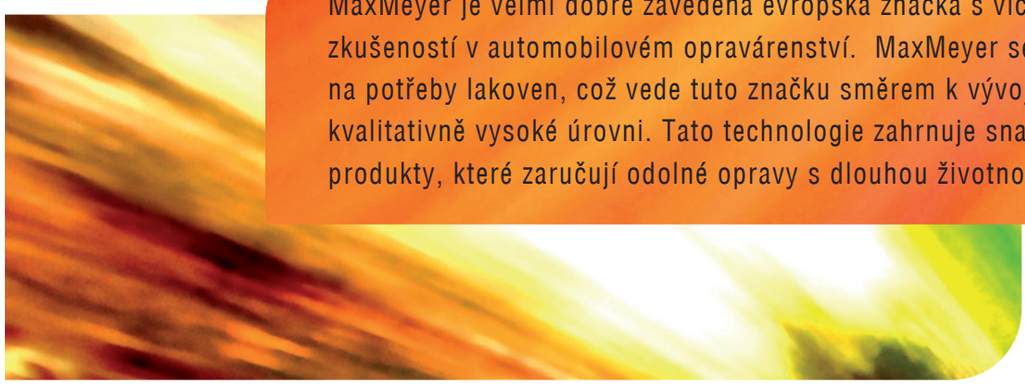

AF CATALOGO MID THER_CZ2.indd 2 11-09-27 15:04

Tmely

Základy

Vysokovrstvé & vyrovnávací plniče

Podklady & vyrovnávací základové plniče „mokrý do mokrého“

AquaMax®

UHS Duralit® Extra

Čiré laky, vyhovující legislativním předpisům

Materiály pro opravy plastů

Aditiva & doplňky

MaxMeyer CAR REFINISH

Tmely

MaxMeyer disponuje ucelenou řadou snadno použitelných tmelů. Tmely MaxMeyer mohou být použity pro vyplnění jednak velkých a hlubokých plošných nerovností, ale i pro opravy malých ploch. Díky příjemné a snadné aplikaci na všechny hlavní typy substrátů (železo, hliník, galvanizovaná ocel) a díky rychlému a snadnému broušení nabízí MaxMeyer takové tmely, které budou lakovny vždy požadovat.

Pokud jsou tyto tmely přelakovány plniči „mokrý do mokrého“, vysokovrstvými nebo vyrovnávacími plniči MaxMeyer, které jsou následovány vrchními laky řady MaxMeyer, je snadné docílit kompletní vysoce kvalitní opravu.

1.838.2307 **1K**
STARFLEX FIBER /STARFLEX TMEL SE SKELNÝM VLÁKNEM/

Polyesterový tmel vyztužený skelným vláknem s velmi dobrou schopností přemosťovat praskliny.

Tužidla	
1.958.2303	Tužidlo k plechovkám tmelů 2307 a 0565

1.831.3800 **1.5K + C1.5K**
STOPPER 3800 /TMEL 3800/



Vysoce kvalitní univerzální víceúčelový tmel vhodný na tmelení všech substrátů. Protože se snadno tvaruje, drží formu a neztéká, je ideálním řešením pro široké spektrum oprav. Rovněž je rychle vytvrzený a dobře brousitelný.

1.834.1800 **1.5K + C1.5K**
SOFT PLUS /LEHKÝ TMEL PLUS/



Dvousložkový polyesterový tmel, který kombinuje velmi dobré aplikační vlastnosti s rychlým vytvrzováním.

Tužidla	
1.958.2303	Tužidlo k plechovkám tmelů 2307 / 0565 / 1800

Základy

MaxMeyer nabízí řadu snadno použitelných základů, které disponují velmi dobrou přilnavostí a odolností proti korozi na holých substrátech (ocel, hliník, galvanizovaná ocel). Řada tužidel a ředidel poskytuje flexibilitu , která umožňuje produkovat vysoce kvalitní povrchy za všech podmínek.

Pokud jsou tyto základy přelakovány plniči „mokrý do mokrého“, vysokovrstvými nebo vyrovnávacími plniči MaxMeyer, které jsou následovány vrchními laky řady MaxMeyer, je snadné docílit kompletní vysoce kvalitní opravu.

1.815.7050 **1L + 1L**
CHROMATE FREE ETCH PRIMER /BEZCHROMÁTOVÝ REAKTIVNÍ ZÁKLAD/



Základ 7050 je 2K bezchromátový reaktivní základ s velmi dobrými antikorozními vlastnostmi.
Základ 7050 má excelentní přilnavost na holé kovy.

Aktivátor

1.995.7051	Normální	Aktivátor 7051
1.995.7052	Pomalý	Aktivátor 7052

1.880.2000 **0.4L**
HP PRIMER GREY M5 /HP ZÁKLAD ŠEDÝ M5 VE SPREJI/

Základy ve spreji vyvinuté pro snadné základování při bodových / spotových opravách rýh a vrypů, které se objeví během broušení.
Tyto základy poskytují pevný a silný podklad, který je možné přímo přelakovat vrstvou vrchního laku.

1.858.3300 **1L**
PLASTOMAX /POLYESTEROVÝ STŘÍKACÍ TMEL PLASTOMAX/



Stříkací tmel se schopností tvorby extremně vysoké vrstvy, vyvinutý pro silnovrstvé opravy, při kterých poskytuje rychlé schnutí a snadné broušení.

Ředidla

1.935.1201	Normální	Specifické ředidlo pro Plastomax 3300

Vysokovrstvé & vyrovnávací plniče

MaxMeyer disponuje celou řadou snadno použitelných standardních a vysokovrstvých plničů. Tyto plniče tvoří nezbytnou součást kvalitního lakovacího systému a zajišťují, aby vrchní krycí laky MaxMeyer byly aplikovány na hladký a vyrovnaný povrch. Vysokovrstvé plniče jsou používány na opravy hlubších nedostatků povrchu v rozsáhlejší ploše, zatímco vyrovnávací plniče jsou používány na vyrovnání drobných nerovností na povrchu substrátu / předchozí vrstvy /. Oba dva druhy plničů jsou snadno aplikovatelné i brousitelné a mají hlavní vliv na rozliv a finální vzhled následující vrstvy barevného lakovacího systému.

Řada tužidel a ředidel poskytuje flexibilitu , která umožňuje produkovat vysoce kvalitní povrchy za všech podmínek.

Pokud jsou tyto plniče přelakovány vrchními laky řady MaxMeyer, je snadné docílit kompletní vysoce kvalitní opravu.

1.841.8700 / 1.841.8800 / 1.841.8900 3L
HP FILLER LIGHT GREY / GREY / DARK /HP PLNIČ SVĚTLE ŠEDÝ / ŠEDÝ / TMAVĚ ŠEDÝ



Optimální vysokovrstvý plnič disponující skvělými vlastnostmi, jako je rychlé schnutí a excelentní brousitelnost. Je k dispozici ve třech odstínech šedé barvy „multigrey“ a díky tomu poskytuje excelentní optimální kryvost celé škále odstínů barevných vrchních laků.

1.856.3011 1L + 2.5L
TOPFILLER HS GREY /VRCHNÍ PLNIČ ŠEDÝ/



Uživatelsky komfortní plnič vyvinutý pro použití pod vrchní laky systémů MaxiCar / DuralitCar / Aqua Max ředitelných organickými rozpouštědly, který dodává opravám velmi dobrou výkonnost.

1.856.4020 1L + 2L
MS FILLER 4 : 1 /MS PLNIČ 4 : 1/



Uživatelsky komfortní plnič vyvinutý pro použití pod vrchní laky systémů MaxiCar / DuralitCar ředitelných organickými rozpouštědly, který dodává opravám velmi dobrou výkonnost.

Tužidla			
1.954.4000	Pomalé	MS Tužidlo	Pro opravy nad 25˚C
1.954.6000	Rychlé	MS Tužidlo	Pro opravy mezi 18˚C a 25˚C
1.954.8000	Extra Rychlé	MS Tužidlo	Pro opravy pod 18˚C
1.954.9000	Super Rychlé	MS Tužidlo	Pro bodové opravy pod 25˚C
Ředidla			
1.911.4305	Rychlé	2K Univerzální Ředidlo	Pro opravy pod 18˚C
1.911.4310	Normální	2K Univerzální Ředidlo	Pro opravy mezi 18˚C a 25˚C
1.911.4320	Pomalé	2K Univerzální Ředidlo	Pro opravy nad 25˚C

1.820.2000 1L
AQUAMAX HS FILLER /AQUAMAX HS PLNIČ/

Vodouředitelný 1K plnič ve formě připravené k použití.

Podklady & vyrovnávací základové plniče „mokrý do mokrého“

MaxMeyer nabízí řadu snadno aplikovatelných podkladů a vyrovnávacích plničů „mokrý do mokrého“. Tyto plniče byly vyvinuty za účelem vyrovnání rýh, vzniklých při broušení a poskytují excelentní přilnavost mezi substrátem / podkladem a barevnými bázemi.

1.841.0310 1L + 3L
BLITZSEALER GREY /BLITZSEALER ŠEDÝ/



Základový plnič „mokrý do mokrého“ s velmi dobrou přilnavostí vyvinutý pro použití pod systémy vrchních krycích laků AquMax / Duralit Extra UHS. Je ideálním produktem pro lakování nových dílů.

1.841.0204 1L
CLEARSEALER 540 /TRANSPARENTNÍ PLNIČ 540/



Víceúčelový transparentní plnič / podklad pro podporu přilnavosti. Je vyvinut za účelem zvýšení přilnavosti na pórovitých substrátech. Díky tomu že, poskytuje excelentní přilnavost s minimálními nároky na přípravu je ideální pro práce, které spočívají v kompletní změně barvy karoserie automobilu.

Tužidla			
1.954.4000	Pomalé	MS Tužidlo	Pro opravy nad 25˚C
1.954.6000	Rychlé	MS Tužidlo	Pro opravy mezi 18˚C a 25˚C
1.954.8000	Extra Rychlé	MS Tužidlo	Pro opravy pod 18˚C
1.954.9000	Super Rychlé	MS Tužidlo	Pro bodové opravy pod 25˚C
Ředidla			
1.911.4305	Rychlé	2K Univerzální Ředidlo	Pro opravy pod 18˚C
1.911.4310	Normální	2K Univerzální Ředidlo	Pro opravy mezi 18˚C a 25˚C
1.911.4320	Pomalé	2K Univerzální Ředidlo	Pro opravy nad 25˚C

MaxMeyer CAR REFINISH

AquaMax
Vodouředitelné báze

AquaMax je snadno použitelný systém vodouředitelných bází pro dvou a třívrstvé opravy, který poskytuje dobrou shodu barevných odstínů napříč všemi značkami automobilů běžné produkce. Barevné báze AquaMax, ať už při aplikaci na celý díl nebo bodově / spotově, je možné přelakovat jakýmkoliv čirým lakem ze sortimentu MaxMeyer, protože všechny tyto čiré laky poskytují velmi dobrý, trvanlivý a odolný konečný povrch.

Pokud jsou barevné báze AquaMax použity na opravy, které byly jednoduše a snadno připraveny pomocí vysokovrstvých plničů, vyrovnávacích plničů nebo plničů „mokrý do mokrého“ značky MaxMeyer a přelakovány čirými laky MaxMeyer, pak je snadné dosáhnout vždy vysoké kvality v rámci všech typů oprav.

SERIA 500 **0.5L + 1L + 2L**
AQUAMAX TINTERS /BÁZE AQUAMAX/



AquaMax je vodouředitelný systém, který zahrnuje pastelové, metalické, perleťové a xiralické tónovací báze. Díky tomu, že tento systém nabízí více než 20.000 barevných receptur, je schopen poskytnout přesnou shodu odstínů v rámci všech hlavních barev, které používají výrobci automobilů.

Ředidla	
1.911.9910	Ředidlo AquaMax

1.931.4501 **5L**
AQUAMAX PRECLEANER /PŘEDČISTIČ AQUAMAX/

Vodouředitelný předčistič je vyvinut za účelem snížení emisí organických těkavých látek. Je vhodný pro snadné odstranění znečisťujících látek ze všech lakovatelných substrátů.

1.936.1100 **5L**
AQUAMAX GUNCLEANER /ČISTIČ LAKOVACÍCH PISTOLÍ AQUAMAX/

Vodouředitelný čistič pistolí, který má díky unikátní receptuře excelentní čistící schopnosti.

1.975.3100 **2.5K**
FLOCCULANT AGENT /FLOKULAČNÍ ČINIDLO/

Koagulační činidlo dodávané v práškové formě vhodné pro čištění odpadní vody, znečištěné při umývání lakovacích pistolí a nářadí od bází AquaMax.

UHS Duralit Extra

Systém barevných vrchních krycích laků s přímým leskem ředitelných organickými rozpouštědly, vyhovující současné legislativě v oblasti VOC

MaxMeyer UHS Duralit Extra je snadno použitelný systém 2K akrylátových vrchních barevných laků s přímým leskem, který poskytuje dobrou shodu odstínů napříč barevnou škálou, kterou používají všichni hlavní výrobci automobilů. Systém UHS Duralit Extra poskytuje konečnému povrchu excelentní lesk, odolnost a trvanlivost.

Řada tužidel a ředidel umožňuje lakovnám tak širokou flexibilitu, že jsou schopny produkovat vysoce kvalitní finální povrchy za všech podmínek.

Pokud jsou barevné laky s přímým leskem UHS Duralit Extra použity na opravy, které byly jednoduše a snadno připraveny pomocí vysokovrstvých plničů, vyrovnávacích plničů nebo plničů „mokrý do mokrého“ značky MaxMeyer, pak je snadné vždy dosáhnout všeobecně vysoké kvality v rámci všech typů oprav.

AF CATALOGO MMD THER_CZ2.indd 14 11-09-27 15:04

SERIA 150 **1L + 3.5L**
UHS DURALIT EXTRA TINTERS /TONERY UHS DURALIT EXTRA/

Míchací systém vrchních krycích laků s přímým leskem a vysokým obsahem sušiny na bázi organických rozpouštědel, který zcela vyhovuje předpisům evropské legislativy v oblasti VOC. Kompaktní řada tónovacích komponent poskytuje komplexní nabídku odstínů s přímým leskem. Tónovací komponenty s vysokým obsahem sušiny, poskytují ve srovnání s konvenčními barvami s přímým leskem výrazně nižší spotřebu materiálu.

Tužidla			
1.954.2860	Střední	UHS Tužidlo 2860	Bodové opravy i opravy přestřiky celých dílů pod 25˚C
1.954.2870	Rychlé	UHS Tužidlo 2870	Pro opravy mezi 18˚C a 25˚C
1.954.2880	Extra Rychlé	UHS Tužidlo 2880	Pro bodové opravy pod 25˚C
Ředidla			
1.911.2810	Normální		Opravy - přestřiky celých dílů i bodové opravy pod 25˚C
1.911.2820	Pomalé		Opravy celých dílů nad 25˚C

1.841.0550 **1L**
ENGINE BAY ADDITIVE /ADITIV PRO LAKOVÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR/

Aditiv pro lakování vnitřních prostor se přidává do barev UHS Duralit Extra a je vyvinut pro zjednodušení a urychlení oprav vnitřních např. motorových prostor. Poskytuje přesně odpovídající povrchy v odstínech vnitřních prostor. Zároveň na všech vnějších plochách poskytuje základní vrstvu “mokrý do mokrého”, přelakovatelnou vrchním lakem.

AF CATALOGO MID THER_CZ2.indd 15 11-09-27 15:04

Čiré laky
vyhovující legislativním předpisům

MaxMeyer nabízí širokou řadu snadno použitelných čirých UHS laků vyhovujících evropské legislativě v oblasti VOC.
Tyto čiré laky jsou vyvinuty na moderní platformě materiálů s vysokým obsahem sušiny. Díky tomu ve srovnání s konvenčními čirými laky, v rámci provádění stejné opravy, umožňují výraznou úsporu materiálu. Snadná aplikace s vysokou a robustní stavbou vrstvy spojená s vysokým leskem finálního povrchu dává lakovnám flexibilitu vytvářet vysoce kvalitní odolný povrch při všech typech oprav (bodové opravy, opravy celých dílů, přestřiky celé karoserie).
Řada tužidel a ředidel umožňuje lakovnám tak širokou flexibilitu, že jsou schopny produkovat vysoce kvalitní finální povrchy ve všech podmínkách.
Pokud jsou UHS čiré laky použity na opravy, které byly jednoduše a snadno připraveny pomocí vysokovrstvých plničů, vyrovnávacích plničů nebo plničů „mokrý do mokrého“ a vodouředitelných bází značky MaxMeyer AquaMax, pak je snadné vždy dosáhnout vysoké kvality v rámci všech typů oprav.

AF CATALOGO MMB THER_CZ2.indd 18 11-09-27 15:04

1.360.0350 5L
LOW VOC UHS CLEAR /UHS ČIRÝ LAK S NÍZKÝM OBSAHEM VOC/



Optimálně výkonný 2K UHS čirý lak poskytující skvělé aplikační vlastnosti a excelentní vzhled finálního povrchu.
V závislosti na výběru tužidla může být použit pro bodové opravy, opravy celých dílů nebo na přestřiky celých karoserií.

1.360.0950 1L
HIGH PRODUCTIVITY 2K UHS ACRYLIC CLEAR /VYSOCE PRODUKTIVNÍ 2K UHS AKRYLÁTOVÝ ČIRÝ LAK/

Vysoce kvalitní čirý lak specificky vyvinutý pro opravy 1 – 3 dílů. Je ideální pro zákazníky hledající rychlé schnutí.

Tužidla		
1.954.2860	Normální	Dílčí opravy i přestřiky celých dílů a karoserie pod 25˚C
1.954.2870	Rychlé	Pro bodové opravy a opravy celých dílů.
1.954.2880	Extra Rychlé	Vhodný pouze pro použití na malých plochách, na kterých není požadován vysoce lesklý konečný povrch, pouze při teplotě pod 25˚C.
Ředidla		
1.911.2510	Normální	Opravy - přestřiky celých dílů i bodové opravy pod 25˚C
1.911.2520	Pomalé	Opravy celých dílů i přestřiky celé karoserie
1.911.2530	Extra Pomalé	Pro aplikace při vyšších teplotách
1.921.6050	Katalyzátor	Pro retušovací opravy pod 25˚C

1.360.0700 1L
MAT CLEARCOAT /MATNÝ ČIRÝ LAK/



Jednoúčelový 2K čirý lak poskytující jednotný matný konečný povrch.

Tužidla			
1.954.4000	Pomalé	MS Tužidlo	Pro opravy nad 25˚C
1.954.6000	Rychlé	MS Tužidlo	Pro opravy mezi 18˚C a 25˚C
1.954.8000	Extra Rychlé	MS Tužidlo	Pro opravy pod 18˚C
1.954.9000	Super Rychlé	MS Tužidlo	Pro bodové opravy pod 25˚C
Ředidla			
1.911.4305	Rychlé	2K univerzální ředidlo	Pro opravy pod 18˚C
1.911.4310	Normální	2K univerzální ředidlo	Pro opravy mezi 18˚C a 25˚C
1.911.4320	Pomalé	2K univerzální ředidlo	Pro opravy nad 25˚C

Plasty

MaxMeyer nabízí ucelené a snadné řešení pro komplexní opravy plastů. Od antistatických čističů, přes základy pro speciální opravy matných a strukturovaných povrchů zajišťuje MaxMeyer lakovnám jednoduchý systém pro spolehlivé provádění vysoce kvalitních oprav.

1.931.4000 **1L**
ANTISTATIC AGENT /ANTISTATICKÉ ČINIDLO/

404V

Formulované pro odstranění vzniku statické elektřiny před lakováním plastových dílů.

1.823.1500 **1L**
1K PLASTIPRIMER /1K ZÁKLAD NA PLASTY/

228V

1K základ na plasty pro použití na většinu plastů kromě PC, ABS a PUR.

1.880.1600 **0,4L**
1K PLASTIPRIMER AEROSOL /1K ZÁKLAD NA PLASTY VE SPREJI/

228V

1K základ na plasty ideální pro základování poškozených míst při bodových opravách plastů.

1.975.5500 / 1.975.5501 **1L**
TEXTURE ADDITIVE FINE / COARSE /STRUKTUROVACÍ ADITIV JEMNÝ / HRUBÝ/

489V

Pokud je přimíchán do barevných laků systému UHS Duralit Extra vytváří strukturní efekt s nízkým leskem.
Je k dispozici ve dvou verzích - jemný a hrubý.

1.977.5502 **1L**
MATTING PASTE (MAT 5) /MATOVACÍ PASTA (MAT 5)/

488V

Může být přidáván do UHS vrchních laků pro dosažení matného vzhledu konečného povrchu.

1.975.1208 **0.5L**
PLASTICIZING ADDITIVE /ZMĚKČOVACÍ ADITIV/

414V

Změkčovací aditiv je možné přidávat, jak do vrchních krycích barevných laků, tak i do čirých laků pro dosažení dobré přilnavosti na pružných plastech.

1.975.5400 / 1.975.5401 **1L**
TEXTURE ADDITIVE FINE / COARSE /STRUKTUROVACÍ ADITIV JEMNÝ / HRUBÝ/

420V

Pokud je přimíchán do vrchních barevných laků systémů DuralitCar / MaxiCar vytváří strukturní efekt s nízkým leskem.
Je k dispozici ve dvou verzích - jemný a hrubý.

1.977.3302 **1L**
MATTING PASTE (MAT 3) /MATOVACÍ PASTA (MAT 3)/

406V

Může být přidáván do vrchních barevných laků systémů DuralitCar / MaxiCar pro dosažení matného vzhledu konečného povrchu.

1.931.3600 **1L + 5L**
PLASTICS CLEANER /ČISTIČ NA PLASTY/

416V

Produkt, který efektivně odstraňuje nečistoty a zajišťuje snadné čištění plastových dílů.

AF CATALOGO MID THER_CZ2.indd 19 11-09-27 15:04

Aditiva & Doplňky

MaxMeyer nabízí ucelenou a snadno použitelnou řadu aditiv a doplňků. Tyto produkty dělají čest celé značce a zvyšují výkonnost lakovacích systémů MaxMeyer od profesionální přípravy, přes snadné provádění oprav metodou „do přestřiku“, až po finalizaci celé opravy.

1.975.2341 **0.5L**
ANTISILICON ADDITIVE /ANTISILIKONOVÝ ADITIV/

411V

Aditiv, který je vyvinut pro použití v případě, že se na povrchu vrchního laku objeví tzv. „rybí oka“ jako důsledek kontaminace nečistotami. Přidává se objemově v rozmezí 0,5 - 2% z celkového objemu směsi připravené k použití.

1.975.2370 **0.25L**
AD 2370

POMĚR 1000 : 5-10

417V

Aditiv, který je vyvinut za účelem zkrácení časů schnutí vrchních krycích a čirých laků. Jeho přidáním se zkrátí časy schnutí až o 30%.

1.977.2500 **1L**
MC 80 CONVERTER /KONVERTOR MC 80/

POMĚR 1000 : 1000 : 2000

401V

Aditiv dodávající vrchním krycím lakům DuralitCar schopnost schnout volně na vzduchu.

Ředidla

1.921.1205	Bezaromátové nitro ředidlo
1.921.3205	Nitro ředidlo Bilux
1.911.5405	2K univerzální ředidlo

1.912.5410 **0,4L**
FADE OUT THINNER AEROSOL /PŘESTŘIKOVÉ ŘEDIDLO VE SPREJI/

486V

Přestřikové ředidlo 5410 ve spreji nabízí jednoduchý a snadný proces oprav metodou „do přestřiku“. Má excelentní přestřikové smáčecí vlastnosti a povrchu opravy „do přestřiku“ dodává vysokou úroveň kvality a lesku.

1.931.3600 **1L + 5L**
DEGREASER 3600 /ODMAŠŤOVAČ 3600/

416V

Odmašťovač na bázi organických rozpouštědel vyvinutý pro odstraňování nečistot těsně před začátkem lakování.

MaxMeyer CAR REFINISH

MaxMeyer
CAR REFINISH

www.maxmeyer.com